


1. AUSBAU

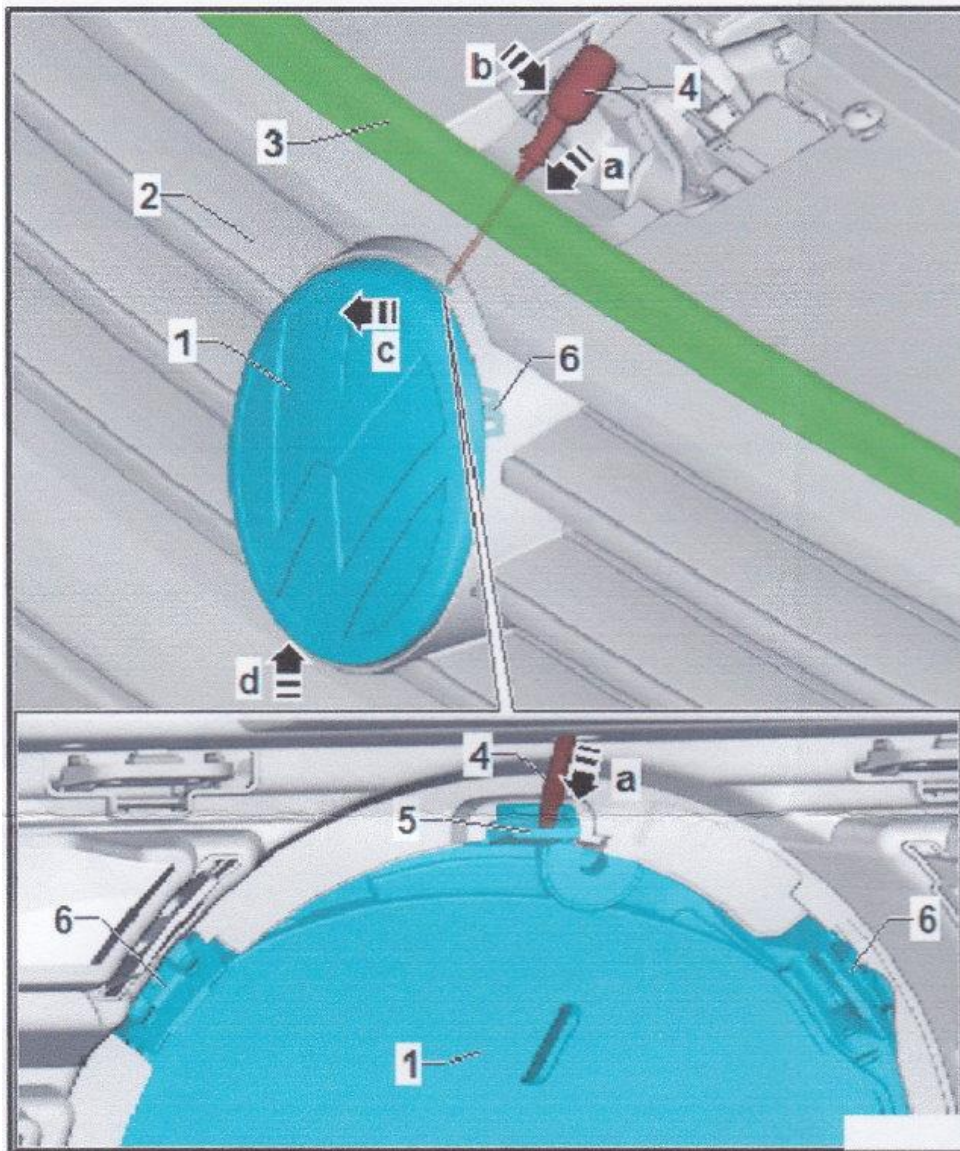

1. Dichtung (3) etwas zur Seite drücken

2. Schraubendreher (4) durch die Öffnung führen (Pfeil A)

3. Dabei den Schraubendreher (4) nach hinten drücken (Pfeil B). Damit wird der Schraubendreher (4) auf den Rasthaken (5) geführt.

4. Rasthaken (5) entriegeln

5. Emblem (1) etwas nach vorn aus dem Kühlergrill ziehen (Pfeil C). Dabei lösen sich die beiden Rasthaken (6) von selbst.

6. Emblem (1) nach oben aus dem Kühlergrill (2) ziehen (Pfeil D)

7. Einbau

Emblem (1) in den Kühlergrill (2) drücken, bis die beiden Rasthaken (5) und (6) hörbar verrasten. Hierbei gilt immer, mit Gefühl und nicht mit Gewalt 😊

Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, würden wir uns über ein Positives Feedback im Shop / Facebook / Google sehr freuen.

Merci und viel Spass mit Ihrem Emblem